

Smart checker Lite

「手首をかざして温度測定」 「手をかざして安心消毒」

※1. 体温を測定する機器は薬機法で定める体温計を使用しなければいけません。本商品は体温計として使用することはできません。
体温ではなく、あらゆる物質の表面温度分布測定のためにご使用いただくようお願い申し上げます。

温度測定
システム



非接触型
手指消毒



これ1台で
非接触で温度測定・消毒が
可能なオールインワンスタンド!

※手首が外気温により冷えてしまっている場合は、袖を捲って計測下さい。



ブランディング効果

一般的な「表示板付きスタンド」と比較すると、
訴求に使える看板面積の差は一目瞭然。
パッと目を惹くビジュアルで消毒促進に繋がるだけでなく、
ブランディングの効果も抜群です。



体温正常・入場OK 体温異常・入場NG

アラート機能

温度測定時、端末画面上に測定温度が表示され、
かつアラートでもお知らせいたします。
37.4°以上の場合はアラートが鳴ります。



使用用途・シーンに合わせて高さの調節が可能

アジャスター機能付きのため、
160~200cmの範囲で高さ調節が可能。
(目安：身長 130cm~180cm程度)
お子様や車いすの方にも嬉しい設計で、テーマパーク等
のレジャー施設や学校、福祉施設でもご活用頂けます。

手首をかざして下さい。
0.5秒で測定します。



Logo Company

●用途に合わせて自由なデザインでお届けします。



※型抜きは別途料金必要です。

「ロゴマーク」や「会社名」
などの配置が可能です。



ご希望であれば、「Logo」「Company」箇所に、ロゴデータ(Aiデータ推奨)の差し込みが可能です。
デザインを上記4種類からお選び頂ける場合、デザイン費はかかりません。

■ 導入事例 - 歯科医院様 -




Smart Checker Liteは
2020年7月の販売以来累計販売台数 **658台!**

※2020年12月現在

■ 仕様詳細

温度測定	
温度範囲	0℃ ~ 50℃
温度時間	0.5秒
精度	±0.2℃
測定距離	5~10cm
環境温度	10℃ ~ 40℃ 推奨温度: 15℃~35℃
赤外線測定範囲	0℃~50℃
非接触温度測定器 本体	
タイプ	デジタルディスプレイ
寸法	105×50×85mm
電源	4.2~5V DC
重量	230g
設置方法	フック、または両面粘着ブラケット固定

■ 端末概要

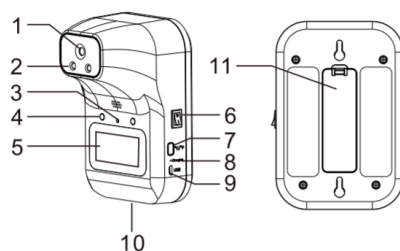

- 1.赤外線温度計
- 2.赤外線距離センター
- 3.プザー
- 4.アラームライト
- 5.温度表示画面
- 6.電源スイッチ
- 7.モード切替ボタン
- 8.充電点灯ランプ
- 9.USB差込口
- 10.三脚穴
- 11.リチウムイオン電池差込口

※弊社では電池本体の取り扱いを行っておりません。



Withコロナの今、感染症対策を行うことによって
「働く皆さま」の不安や手間・ストレス軽減に繋がります。
ぜひ、ご検討ください!

製造販売元



株式会社ゼンシン

販売代理店



東和レジスター兵庫販売株式会社

〒655-0854 神戸市垂水区桃山台3丁目22番19号1F

TEL:078-752-1118 <https://www.towa-hyogo.co.jp>