

型 式 (品 番)	SQ4031CWW(両面)	SQ4031CZW(片面)
パ ネ ル 数	1文字×3段 (タテヨコ切替可能)	
ドットフォントと表示文字数 (リモコン・スマホ入力)	24×24ドットの場合 3文字表示 16×16ドットの場合 4.5文字表示 12×12ドットの場合 6文字2行表示	
一 文 字 サ イ ズ	396×376mm (24×24ドットの場合)	
表示画面サイズ	表示部: 396×1128mm 飾り部含む: 419mm×1264mm	
表 示 色	表示部: SMDスーパーホワイトLED	
使 用 L E D	飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
外 形 寸 法	1386×510×96mm	
質 量	19.5kg	16.5kg
電 源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	最大355W (平均142W)	最大180W (平均72W)
通常時エコモード時	最大190W (平均 76W)	最大100W (平均40W)
動作温度範囲	-10℃～+40℃ 湿度90%RH以下	
入 力 装 置	リモコンユニット (製品に付属)	
オ プ シ ョ ン	架台: SS-SSTQ40K	
	ブラケット: AS-S3K	
	USB延長ユニット: SS-SUBQ40	
	リモコンUSB延長ユニット: SS-SRU40B	
	ADSL屋外収納ボックス: SS-SMDDSL	
オ プ シ ョ ン	無線LANユニット: SS-350AZ	
	外部接続出入口	
	製品本体に追加部品が必要となります。 お買い得ください。	

Technical drawing of the device showing front, side, and top views with dimensions in mm.

- Front View (Top):** Shows a rectangular device with a width of 510 mm and a height of 1396 mm. The mounting bracket has a width of 1000 mm and a height of 1700 mm. The device is mounted on a base with a width of 565.2 mm and a height of 31.4 mm. The mounting bracket has a width of 140 mm and a height of 96 mm. The device has a width of 510 mm and a height of 1396 mm. The mounting bracket has a width of 140 mm and a height of 96 mm.
- Side View (Left):** Shows the device with a width of 145 mm and a height of 400 mm. The mounting bracket has a width of 145 mm and a height of 400 mm. The device has a width of 145 mm and a height of 400 mm. The mounting bracket has a width of 145 mm and a height of 400 mm.
- Top View (Bottom):** Shows the device with a width of 510 mm and a height of 1396 mm. The mounting bracket has a width of 1000 mm and a height of 1700 mm. The device is mounted on a base with a width of 565.2 mm and a height of 31.4 mm. The mounting bracket has a width of 140 mm and a height of 96 mm. The device has a width of 510 mm and a height of 1396 mm. The mounting bracket has a width of 140 mm and a height of 96 mm.

近接設置



【リモコン文字入力】

表示機

リモコン



【USBメモリ直接入力】

表示機

USBメモリ

リモコン

PC

MK Sign Editor Ver.2.10

注1



【USB延長ユニット入力】

表示機

4.5m

USB延長ユニット(オプション)

リモコン

USBメモリ

PC

MK Sign Editor Ver.2.10

注1



【リモコンUSB延長ユニット入力】

表示機

4.5m

受信機

リモコンUSB延長ユニット

USBメモリ

(最大50m) 送信機

リモコン

インターネット通信

表示機 ← [注3][注4] ADSL屋外収納ボックス (オプション) → インターネット網 (インターネット接続) → ADSL/光 モデム・ルータ → PC (MK Sign Editor Ver.2.10) [注1]



〒655-0854 神戸市垂水区桃山台3丁目22番19号1F
TEL:078-752-1118 (代表) <https://www.towa-hyogo.co.jp>
 0120-868-951 ※携帯電話・PHSからはご利用頂けません

型 式 (品 番)		SQ4041CWV(両面)	SQ4041CZW(片面)
バ ネ ル 数		1文字×4段 (タテヨコ切替可能)	
ドットフォントと表示文字数 (リモコン・スマホ入力)		24×24ドットの場合 4文字表示 16×16ドットの場合 6文字表示 12×12ドットの場合 8文字2行表示	
一 文 字 サ イ ズ		396×376mm (24×24ドットの場合) 表示部: 396×1504mm 飾り部含む: 419mm×1863mm	
表示画面サイズ		表示部: SMDスーパーホワイトLED 飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED 1990×510×96mm	
表 示 色 D			
使 用 L E D			
外 形 寸 法			
質 量		27.5kg	22.5kg
電 源		AC100V	50/60Hz
定格消費電力	通常時	最大465W (平均186W)	最大235W (平均94W)
電 力	エコモード時	最大250W (平均100W)	最大130W (平均52W)
動作温湿度範囲		-10℃～+40℃ 湿度90%RH以下	
入 力 装 置		リモコンユニット (製品に付属)	
オ プ シ ョ ン		架台: SS-SSTQ40K	
		USB延長ユニット: SS-SUBQ40	
		リモコンUSB延長ユニット: SS-SRU40B	
		ADSL屋外収納ボックス: SS-SMDDSL 製品本体に追加接続が必要となります。 お問い合わせください。	
		無線LANユニット: SS-350AZ 製品本体に追加接続が必要となります。 お問い合わせください。	
外部接続点入出力			

Technical drawing of the USB X-Mini Dock showing top, side, and front views with dimensions in mm.

Top View Dimensions:

- Overall width: 100.5
- Overall height: 100.5
- Internal width segments: 25, 25
- Internal height segments: 145, 220, 145
- Port spacing: 25
- Port types: 吸気口 (Suction Port), USB×モリ差し口 (USB×Mori Insert Port)
- Power cord length: 電源コード(約2.7m)

Side View Dimensions:

- Overall height: 2402
- Base height: 412
- Base width: 1000

Front View Dimensions:

- Overall width: 565.2
- Base height: 412

【スマホ入力(タブレット・パソコン)】

表示機 — 無線LANユニット (オプション) — (i) スマートフォン

【無線LAN入力(パソコン)】

表示機 — 無線LANユニット (オプション) — (ii) PC

MK Sign Editor Ver.2.10 [注1] [注2]

【イーサネット通信(LANケーブルで直結)】

表示機 — クロスケーブル max:100m — PC

MK Sign Editor Ver.2.10 [注1]

外部入出力機能(例)

外部接続ハース 5m — 専用コネクタコネクタカバー — 回転灯

表示機 — 外部接続ハース 5m — BOX

※外部入出力機能をご使用する場合はお問い合わせください

ボタン

※各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。※架台には重しを載せてください。※製品の色は印刷物での、実際の物と異なる場合があります。※画像はイメージ合成です。
◎掲載商品は、配送・設置に伴う工事の費用は別途告知いたします。また、表示内容は、ご使用業者は別途料金にて販売店の作成となります。著作権法にご留意ください。◎一般道路、その他公共エリアに設置するときは、法律や規則に基づき、その管理者の許可が必要となります(※道路交通法第32条(道路の占用の許可)◎道路交通法第77条(道路使用の許可)◎屋外広告物法及び屋外広告物条例◎消防関係)



- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お客様ご自身での修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。




URL <http://www.mkseiko.co.jp>

超高輝度超広視野角

アイキャッチ力



あらゆる方向からよく見える

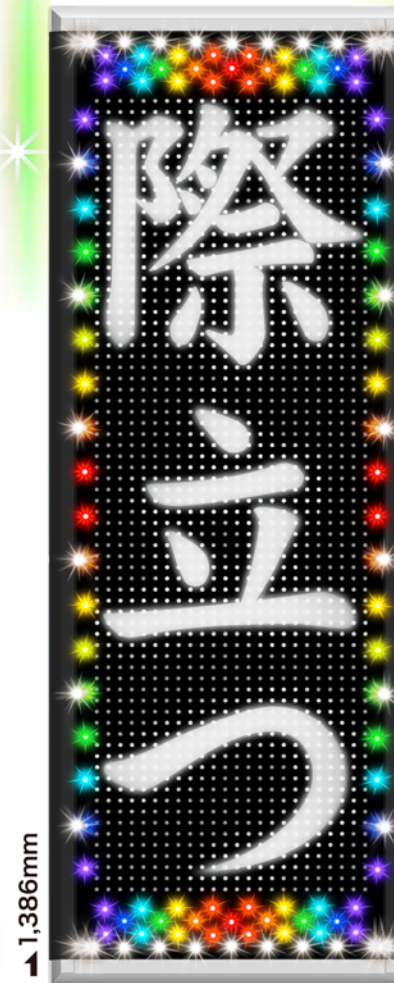

SQ4031CWW 両面
SQ4031CZW 片面



SQ4041CWW 両面
SQ4041CZW 片面



超ワイドで、ハッキリ! スッキリ! クッキリ! 超広視野角SMDスーパーホワイトLED ハイコントラストを実現したリアルブラック

伝わる

お店の
アピール力UP!


なめらかな画像ときれいな
 文字でお店の魅力を伝える



SQ4031C



SQ4041C

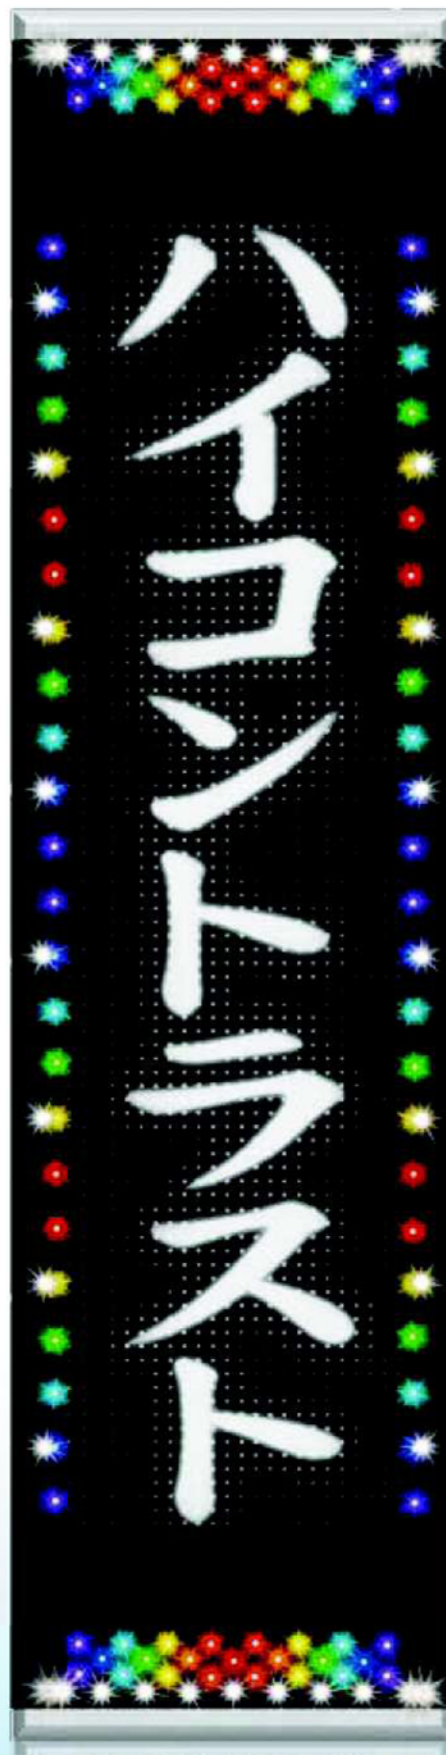

目立つ

お店の**発見力UP!**

変幻自在なフルカラーアイキャッチ飾りと超広
 角アイキャッチ飾りで遠方からの視線をキャッチ



レインボー



スクロール



季節(クリスマス)



業種(理容)



パラエティ(テトラ)



白色パワー

※飾りパターンはバージョンにより異なる場合があります。

(抜粋)



機能満載! スマホで入力
ピピッとスマ入

メッセージ入力

表示スケジュール管理



専用回線不要
 専用アプリ不要

主な機能

- メッセージ入力
 (最大5文章まで保存・送信可能)
- 期間、曜日、時間帯別の登録
- 表示機文章の選択 (○/×)
- 輝度、一発CH.、時刻合わせ
- 太字入力

カンタン

リアル
 タイム

便利

楽しく



※表示機本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。
 ※表示機とスマホ(タブレット、PC)は同一ネットワークに接続している状態で
 通信可能です。
 ※1文章の最大文字数は100文字です。
 ※設置環境により通信できない場合があります。事前にご相談ください。