

大型屋外LED表示機

SQ4061C 白

ストアサイン クオリエ



従来品の

1.5倍の明るさ

全周ライン飾りで抜群の

アイキャッチ力

超広視野角



リモコンで

簡単に文字入力

↑ 2,589mm

→ 580mm



ハイコントラスト

を実現したリアルブラック

SQ4061CWW 両面

SQ4061CZW 片面

※画像はイメージ合成です



機能満載! スマホで入力 ピピッとスマ入

主な機能

- メッセージ入力 (最大5文章まで保存・送信可能)
- 期間、曜日、時間帯別の登録
- 表示機文章の選択 (○/×)
- 飾りパターン、輝度、一発CH.、時刻合わせ
- 太字入力

※表示機本体に無線LANユニット (オプション) の接続が必要です。
※表示機とスマホ (タブレット、PC) は同一ネットワークに接続している状態で通信可能です。
※1文章の最大文字数は100文字です。 ※設置環境により通信できない場合があります。事前にご相談ください。



運用方法




注1: パソコン(Windows10/8/7)入力編集ソフト: 当社MK Sign Editor Ver.2.10以降 注2: 無線LAN対応のパソコンまたは無線LANアダプタ (市販品) が必要となります。 注3: 複数台の表示機に接続する場合にはお問い合わせください。 注4: 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。



販売店

東和レジスター兵庫販売株式会社
〒655-0854 神戸市垂水区桃山台3丁目22番19号1F
TEL: 078-752-1118 (代表) <https://www.towa-hyogo.co.jp>
0120-868-951 ※携帯電話・PHSからはご利用頂けません

外観図 (単位 /mm)

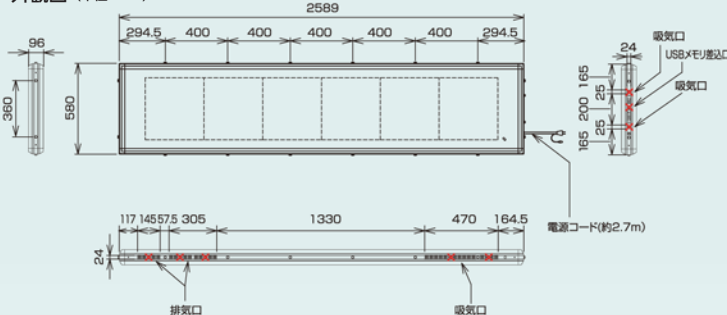

×...吸排気口及びUSBメモリ差込口につきふさがりません。
製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。

仕様

タイプ	大型ワイドタイプ	
	SQ4061CWW (両面)	SQ4061CZW (片面)
型式 (品番)	1文字×6段 (タテヨコ切替可能)	
ドットフォントと表示文字数	24×24ドットの場合 6文字表示 16×16ドットの場合 9文字表示 12×12ドットの場合 12文字2行表示	
一文字サイズ	396×376 (24×24ドットの場合)	
表示画面サイズ (タテ置き時)	表示部: 396×2256mm 飾り部含む: 419×2462mm	
表示色	表示部: SMDスーパーホワイトLED 飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
使用LED	表示部: SMDスーパーホワイトLED 飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
外形寸法	2589×580×96mm	
質量	53.0kg	44.0kg
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	最大670W (平均268W)	最大340W (平均136W)
通常時電力	最大360W (平均144W)	最大190W (平均76W)
動作温度範囲	気温-10℃~+40℃ 湿度90%RH以下	
入力装置	リモコンユニット (製品に付属)	
オプション	USB延長ユニット: SS-SUBQ40	
	リモコンUSB延長ユニット: SS-SRU40B	
	ADSL屋外収納ボックス: SS-SMDDSL	
	無線LANユニット: SS-350AZ	

※各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※製品の色は印刷物ですので、実際の色と異なって見える場合がございます。※画像はイメージ合成です。
◎掲載商品は、配送・設置付帯工事の費用は別途料金になります。また、表示作成は、ご使用者または別途料金にて販売店の作成となります。著作権法にご留意ください。◎一般道路、その他公共エリア内に設置するときは、法律や規則に基づき、その管理者の許可が必要となります。①道路法第32条 (道路の占用の許可) ②道路交通法第77条 (道路使用の許可) ③屋外広告物法及び屋外広告物条例 ④消防関係法規

安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お客様ご自身での修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

製造元

エムケー精工株式会社
URL <http://www.mkseiko.co.jp>