

Outdoor Fixed SMD LED Display Panel

optiplus

NC6

屋内・外対応

kg

38kg

※パネル1枚

mm


93mm

※パネル厚み

防塵・防滴

IP65

※フロント部

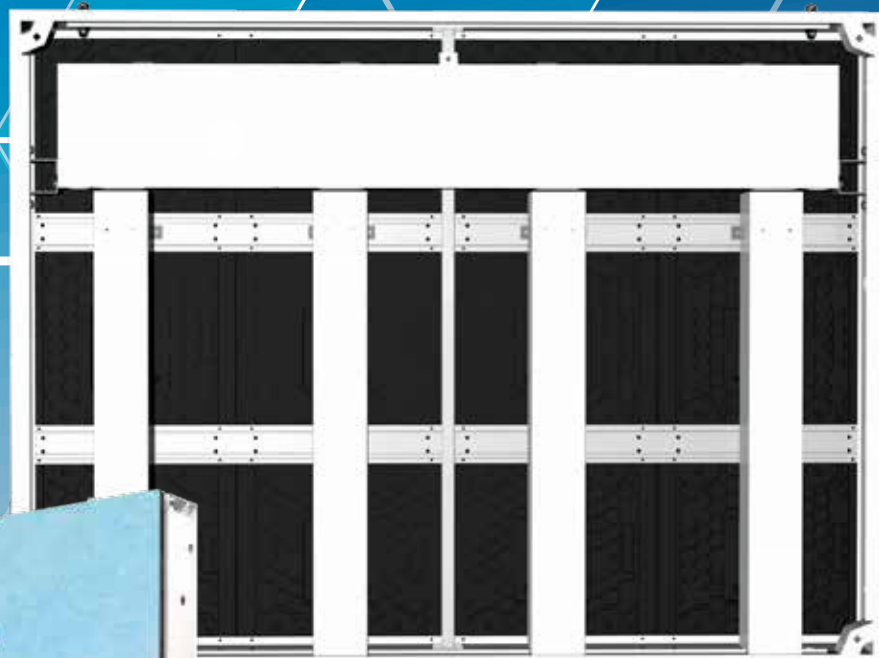

二重防水

※モジュール単体防水 + パネルの防水構造

簡単設置&メンテナンス

※フロント / リアから設置可能

高い信頼性と安定性

※放熱設計 + 独立したモジュール信号接続




仕様

モデル	NC6
ディスプレイ外形寸法	W1,280×H960×D93 mm
LEDタイプ	SMD2727
ピクセルピッチ	6.67 mm
入力電源電圧 (AC)	100-120V/200-240V(50-60Hz)
消費電力	最大 922W/ 台 (750W/ m ²)
ディスプレイ解像度	W192×H144 dot
重量	38 kg/ 台 (31kg/ m ²)
輝度	5,500 nits
水平・垂直視野角	140° (+70/-70) : 105° (+45/-55)
キャビネット材質	アルミニウム
防塵防水 (前面 / 背面)	IP65/IP54
動作温度 / 保存温度	-20 ~ 50℃ / -40 ~ 60℃ (共に結露なきこと)
推奨視認距離	6.57 m ~
色調	≈4.4×10 ¹²
コントラスト	10,000 : 1
プロセッシング	14-16 bit
映像フレーム	50/60 Hz
リフレッシュレート	≥3,840 Hz
輝度半減期	≥100,000 h
データ接続方法	専用 Cat5e ケーブル※
メンテナンス	フロント&リア

※LEDパネルとコントローラー間の信号線の長さが100mを超える場合は、光変換器・光ケーブルなどを使用してください。


付属品：ボルト M12×30(ワッシャー含む) / モジュール取外用ドライバー / 電源ケーブル 20m / 信号ケーブル (LAN) 20m

システム構成図例

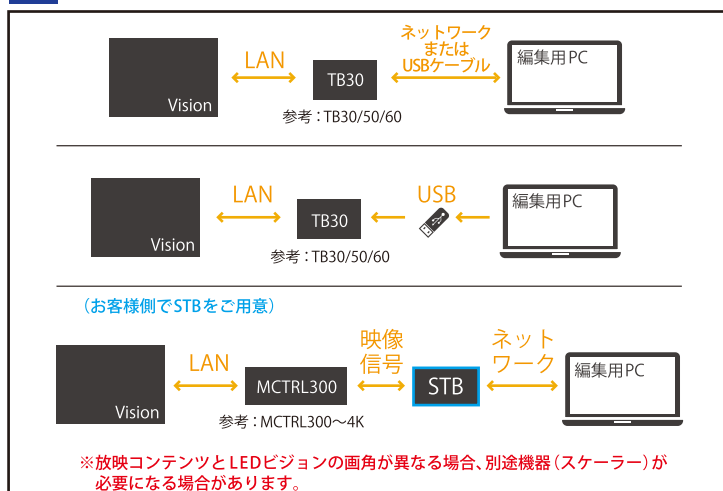


フロント／リアから設置可能

- 前面設置の場合、背面に 100mm のスペースが必要です。
- 背面設置の場合、背面に人が作業できるだけのスペースが必要です。

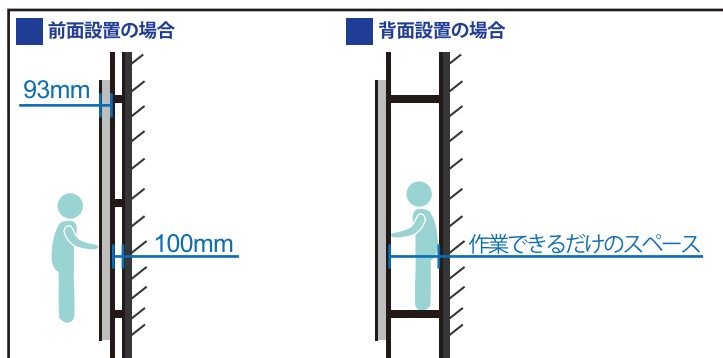

製品図面

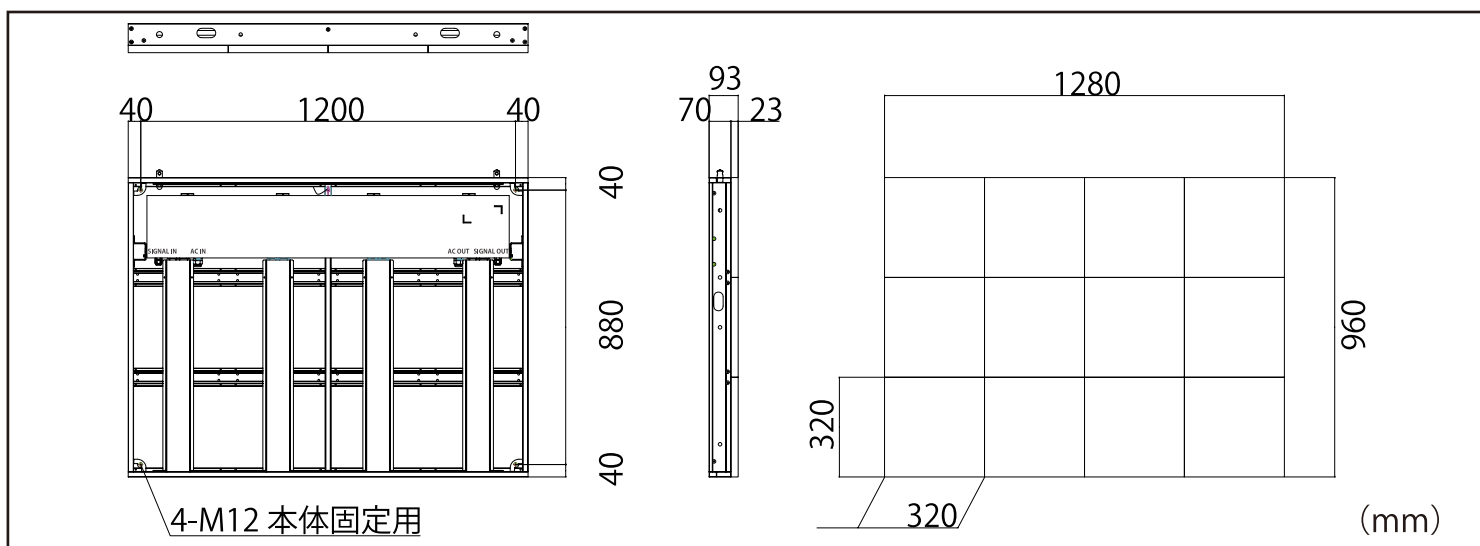

◎仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。◎使用画像はイメージです。◎製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際のカラーと異なって見えることがあります。◎記載されている会社名、製品名及びロゴは当社または各社の商標及び登録商標です。本文中に「TM」、「®」は記載していません。

optiplus

株式会社オプティプラス

〒110-0016 東京都台東区台東4丁目18番7号
シモジビルディング8階
TEL : 03-5812-3566 FAX : 03-5812-3588
HP : <http://www.optiplus.co.jp>



Website

【お問い合わせ】



東和トラストジャパン

TOWA TRUST
JAPAN

東和トラストジャパン株式会社
【神戸本社】
〒655-0854
兵庫県神戸市垂水区桃山台三丁目22番19号1F
TEL : 078-752-1118 / FAX : 078-752-0788
<https://www.towa-hyogo.co.jp>

Websiteはこちら



このカタログの記載内容は 2025 年 4 月現在のものです。