


屋内・外対応

optiplus

設置状況によりフレキシブルに対応できる  
スマートな高精細・高輝度サイネージ

3年保証\*

防塵・防滴  
IP65

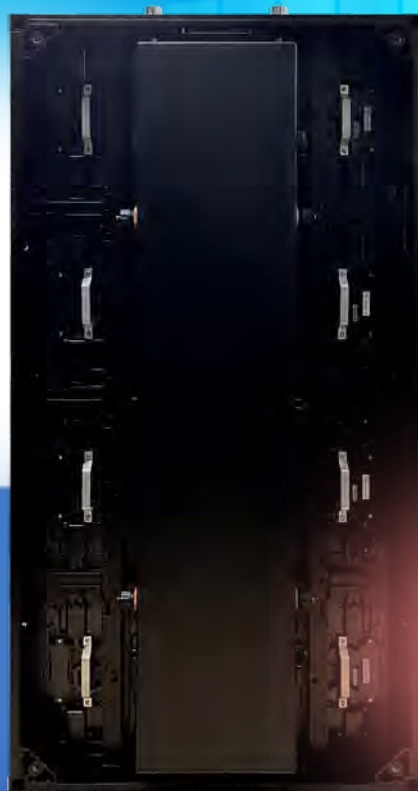

国内  
在庫品

縦型  
42inch 相当

REALSIGN series

VERTEX 3.9

※ 保証はセンドバックによる部品修理対応となります。

※ 画面内はイメージ写真です。



\*画像はイメージです。

## 用途に合わせてフレキシブルに設置できる

REALSIGN  
series

VERTEX 3.9

### ■仕様

#### VIII-Fuji-4

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| ディスプレイ外形寸法       | W500×H1,000×D118mm              |
| LEDタイプ           | SMD3IN1                         |
| ピクセルピッチ          | 3.90625mm                       |
| 入力電源電圧 (AC)      | 100-120V / 200-240V (50/60Hz)   |
| 消費電力             | 330W/ 台 (660w/ m <sup>2</sup> ) |
| ディスプレイ解像度        | W 128 × H 256 pixel             |
| 重 量              | 15kg/ 台 (30kg/ m <sup>2</sup> ) |
| 輝 度              | 6000nits                        |
| 水平・垂直視野角 (50%輝度) | 140° (+70/-70) : 100° (+45/-55) |
| キャビネット材質         | アルミニウム                          |
| 防塵防水 (前面/背面)     | IP65/IP65                       |
| 動作温度 / 保存温度      | -20~50°C / -40~60°C (共に結露なきこと)  |
| 推奨視認距離           | 4m                              |
| 色 調              | 281 × 10 <sup>12</sup>          |
| コントラスト           | 3,000 : 1                       |
| プロセッシング          | 16bit                           |
| 映像フレーム           | 50/60Hz                         |
| リフレッシュレート        | ≥3,840Hz                        |
| 輝度半減期            | ≥100,000h                       |
| データ接続方法          | 専用 Cat5e ケーブル※                  |
| メンテナンス           | フロント & リア                       |

### ■キャストスタンド (オプション)



\*画像はイメージです。  
実際の製品とは異なる場合がございます。



付 属 品 ボルト M8×25/4 (ワッシャー含む) 電源ケーブル 10m 信号ケーブル (LAN) 10m

オプション MCTRL300/600/660/4K (LEDコントローラー) TB30/50/60 (マルチメディアプレーヤー内蔵LEDコントローラー)、キャストスタンド

※LEDパネルとコントローラー間の信号線の長さが100mを超える場合は、光変換器・光ケーブルなどを使用してください。

### ■システム構成図例

### ■製品図面

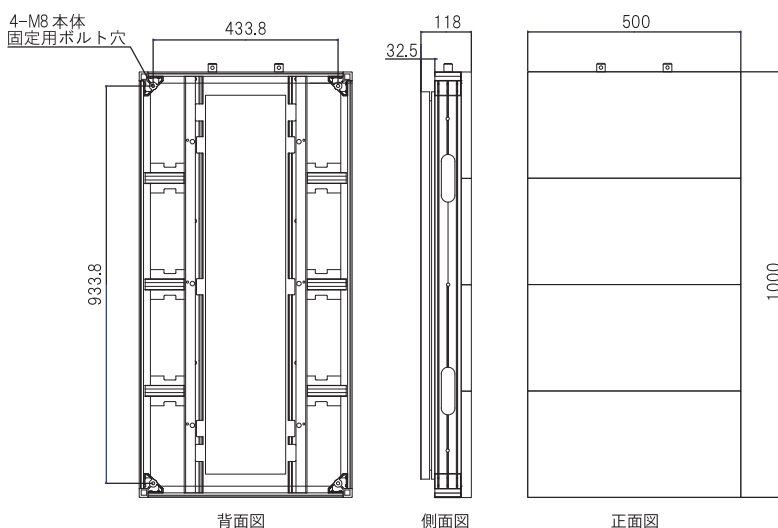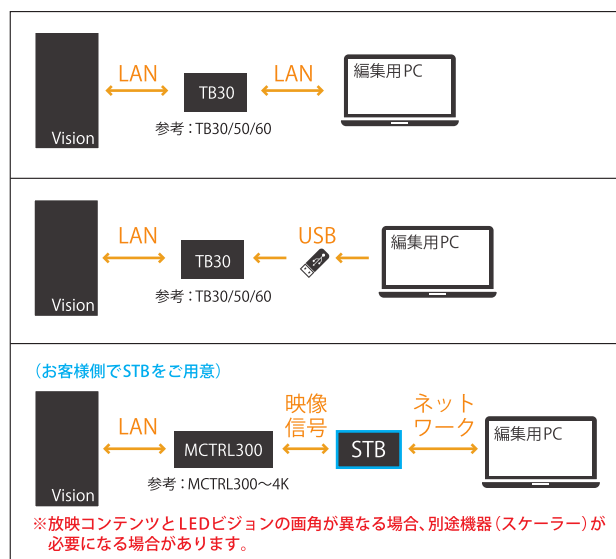

◎仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。◎使用画像はイメージです。◎製品カラーは、撮影・印刷インキの関係で実際のカラーと異なって見えることがあります。◎記載されている会社名、製品名及びロゴは当社または各社の商標及び登録商標です。本文中に「TM」、「®」は記載しておりません。

販売店



東和トラストジャパン株式会社

【神戸本社】  
〒655-0854  
兵庫県神戸市垂水区桃山台三丁目22番19号1F  
TEL : 078-752-1118 / FAX : 078-752-0788  
https://www.towa-hyogo.co.jp

Websiteはこちら



optiplus

株式会社オプティプラス

〒110-0016 東京都台東区台東4丁目18番7号  
シモジビルディング8階  
TEL : 03-5812-3566 FAX : 03-5812-3588  
HP : http://www.optiplus.co.jp



Website

このカタログの記載内容は2024年2月現在のものです。