


FQ4043

ストアサインフルカラークオリエ

16ドット4文字3段 / LED Color Display



街で、郊外で、目立つ



1,600mm




1,200mm

豊かな色彩表現で
注目度アップ!

油種ごとの
表示を
大きく出せる

文字サイズが
大きく目立つ

リモコンで
簡単に価格を
変えられる

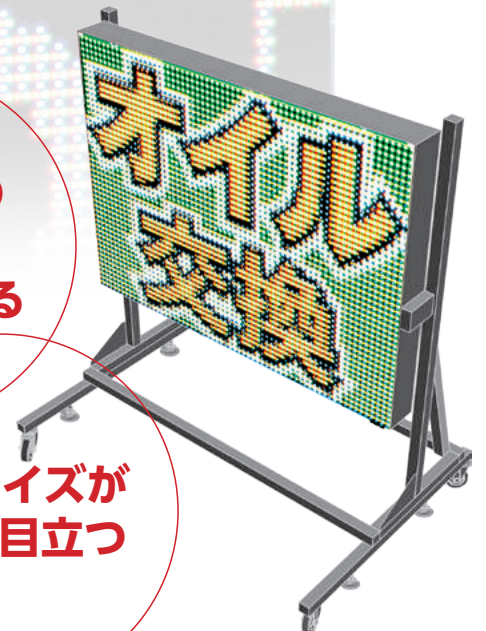

スタンドはオプション。画面はイメージ合成です。

FQ4043

運用方法

ストアサインフルカラークオリエ

近接設置

リモコン

■リモコン文字入力、表示価格設定

リモコン FQ4043 (光リモコン)

USB

■USBメモリ直接入力

USBメモリ FQ4043 (光リモコン)

■USBメモリ延長ユニット入力

USB延長ユニット(オプション)10m FQ4043 (光リモコン)

■リモコンUSB延長ユニット入力

USB延長ユニット(オプション)10m FQ4043 (光リモコン)

LAN

■スマホ(タブレット)入力

スマホ(タブレット) FQ4043 (無線LANユニット(オプション))

■無線LAN入力(パソコン)

無線LANユニット(オプション) FQ4043 (無線LANユニット(オプション))

■イーサネット通信(LANケーブルで直結)

イーサネット FQ4043 (クロスケーブル max:100m)


遠隔設置

インターネット

■インターネット通信

インターネット FQ4043 (ADSL屋外収納ボックス(オプション))

■外観図

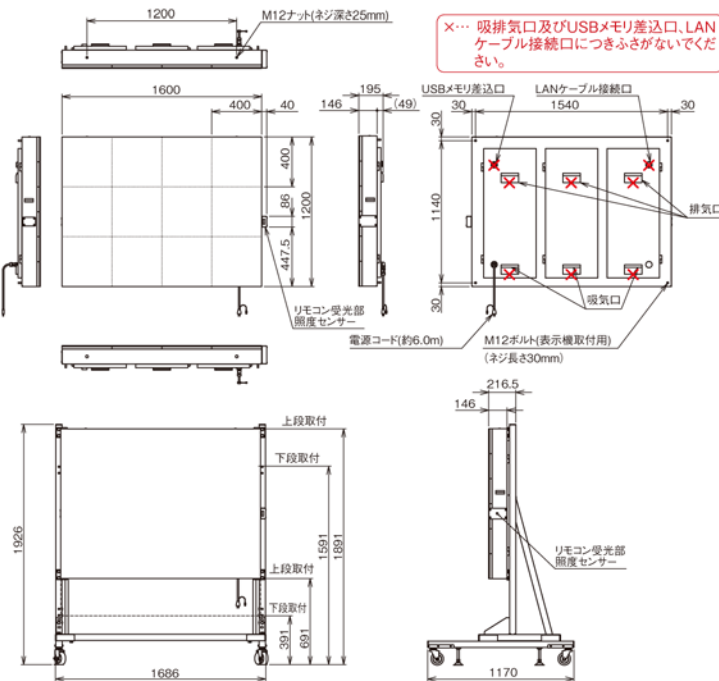

※製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。
※スタンドはオプションです。

販売店

東和レジスター兵庫販売株式会社
〒655-0854 神戸市垂水区桃山台3丁目22番19号1F
TEL:078-752-1118 (代表) <https://www.towa-hyogo.co.jp>
0120-868-951 ※携帯電話・PHSからはご利用頂けません

機能満載！ スマホで入力



便利

楽しく

カンタン

リアルタイム

専用回線不要

専用アプリ不要

※表示機本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。
※表示機とスマホ(タブレット、PC)は同一ネットワークに接続している状態で通信可能です。
※1文章の最大文字数は100文字です。 ※設置環境により通信できない場合があります。
事前にご相談ください。

- 注1: パソコン(Windows10/8/7/Vista)入力編集ソフト:当社MK Sign Editor Ver.2.0以降
注2: 設置環境により通信できない場合があります。事前にご相談ください。
注3: 無線LAN対応のパソコンまたは無線LANアダプタ(市販品)が必要となります。
注4: 複数台の表示機に接続する場合はお問い合わせください。
注5: 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。

■仕様

型式(品番)	FQ4043AS
1パネルサイズ	400mm×400mm
パネル数	4文字3段(横型)
表示面	片面
表示発光色	スーパーカラー-32,768色(1,670万色精度補正)
表示画面サイズ	表示部 幅1,600mm×高さ1,200mm
発光素子	超高輝度発光ダイオード(R:1、G:1、B:1)
外形寸法(突起部は含まず)	1,640mm × 1,200mm × 195mm
質量	85kg(電源ケーブル含む)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大 770W 平均 308W
動作温度湿度範囲	気温-10℃~+40℃ 湿度90RH以下
入力装置	リモコンユニット(製品に付属)
オプション	移動架台: FQ-QSTV43
	V351取付変換架台: FQ-QPHV43
	無線LANユニット: FQ-QLBV43
	USB延長ユニット: FQ-QUBV43
	リモコンUSB延長ユニット: FQ-QRUV43
ADSL屋外収納ボックス: SS-SMDDSL	製品本体に追加部品が必要となります。
外部接点入出力	お問い合わせください。

※各仕様につきましては、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※製品の色は印刷物ですので、実際の色と異なって見える場合があります。
◎掲載商品は、配送・設置付帯工事の費用は別途料金になります。また、表示作成は、ご使用者または別途料金にて販売店の作成となります。著作権法にご留意ください。○一般道路、その他公共エリア内に設置するときは、法律や規則に基づき、その管理者の許可が必要となります。①道路法第32条(道路の占有の許可) ②道路交通法第77条(道路の使用の許可) ③屋外広告物法及び屋外広告物条例 ④消防関係法規



安全に関するご注意

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お客様ご自身の修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

製造元

エムケー精工株式会社
URL <http://www.mkseiko.co.jp>